Керівництво користувача DC UPS

(Джерела безперебійного живлення)



Дякуємо, що обрали наше джерело безперебійного живлення (DC UPS). Перед використанням цього UPS, будь ласка, уважно прочитайте КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА, щоб забезпечити його найкращу продуктивність.

1. Комплект поставки DC UPS(Джерела безперебійного живлення)

1) 1 x DC UPS(Джерело безперебійного живлення)
2) 1 x 0.8м кабель змінного струму
3) 1 x 0.3м Один-до-Одного 5.5*2.5 штекер до 5.5*2.5 штекер кабелю постійного струму
4) 1 x 0.3м Один-до-Двох 5.5*2.5 штекер до 5.5*2.5 штекер кабелю постійного струму
5) 1 x Керівництво користувача

2. Особливості


1) Вбудований адаптер дозволяє змінювати напругу в діапазоні 85Vac-265Vac.
2) Вбудовані літій-іонні батареї високої ємності забезпечують тривалий час резервного живлення для навантаження.
3) Підходить для більшості цифрових пристроїв.
4) Живлення через POE (крім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C) одночасна передача електроенергії та даних за допомогою спрощеного набору кабелів.
5) Вихід 5V USB може забезпечувати зарядку для мобільного телефону, PSP, PDA, IPOD, MP4 тощо.
6) Інтелектуальна схема захисту від перезаряду, надмірного розряду та короткого замикання

3. Експлуатація


1) Щоб уникнути надмірного розряду літій-іонних батарей, перезапустіть UPS, коли AC доступний після відключення живлення.
2) Перед підключенням навантаження до UPS необхідно перевірити їх номінальну робочу напругу, струм та полярність, які можна знайти на оригінальних адаптерах.
3) Будь ласка, заряджайте UPS повністю перед підключенням навантаження.
4) Вихідна потужність UPS регулюється до загальної вихідної потужності. Загальна потужність навантаження, підключеного до всіх портів, не повинна перевищувати максимальну вихідну потужність. В іншому випадку всі вихідні порти будуть відключені, і UPS автоматично вимкнеться після того, як світловий індикатор статусу загориться протягом 5 секунд. У такій ситуації, будь ласка, видаліть надмірне навантаження.
5) Будь ласка, натисніть та тримайте кнопку живлення протягом 2-3 секунд для увімкнення UPS. Вихідна напруга порту POE може бути обрана між 15V та 24V за допомогою перемикача POE (крім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C). Після підключення змінного струму, індикатори статусу загоряться зеленим для заряджання. 100% означає, що батарея повністю заряджена. Під час заряджання індикатор заряду вказує ємність батареї на 25%, 50%, 75% та 100% відповідно. Коли відключається живлення, індикатори статусу загоряться червоним, і світлодіодні індикатори почнуть вимикатися по черзі від 100%, 75%, 50% до 25%. Коли світлодіод індикатора зарядки показує 25%, це означає, що рівень заряду батареї дуже низький, тоді натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-3 секунд, щоб вимкнути UPS та вивести вихідну напругу.
6) Порт USB забезпечує стабільну зарядку для 5V цифрових продуктів за допомогою оригінальних зарядних кабелів.
7) UPS буде автоматично підтримувати роботу, коли він на низькому заряді, якщо він підключений до змінного струму.
8) Якщо UPS не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, тримайте його зарядженим та зберігайте у прохолодному місці. Якщо термін зберігання занадто довгий, то будь ласка, підключіть його до мережі для заряджання до того часу, поки індикатор статусу не стане зеленим. Рекомендується заряджати батарею раз на місяць

4. Інструкції щодо компонентів

1) 100% ємності батареї (LED індикатор)
2) 75% ємності батареї (LED індикатор)
3) 50% ємності батареї (LED індикатор)
4) 25% ємності батареї (LED індикатор)
5) Індикатор статусу роботи 6) Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
7) Кнопка скидання для POE (окрім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C)
8)Інтерфейс вихідного порту (POE:15V/24V) (окрім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C)
9) Ethernet інтерфейс LAN (окрім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C)
10) Вибір вихідної напруги (15V/24V) (окрім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C)
11) Порт виходу USB (5Vdc)
12) Вибір вихідної напруги (9V/12V) (тільки DC1018C / DC1018P / DC1036C / DC1036CP)
13) Вихідний порт (9V/12V) (тільки DC1018C / DC1018P / DC1036C / DC1036CP)
14) Вхідний роз'єм змінного струму
15) Вихідний порт (5V) (окрім DC1018C / DC1018P / DC1036C / DC1036CP)
16) Вихідний порт (12V) (окрім DC1018C / DC1018P / DC1036C / DC1036CP)
17) Вихідний порт (9V) (окрім DC1018C / DC1018P / DC1036C / DC1036CP)

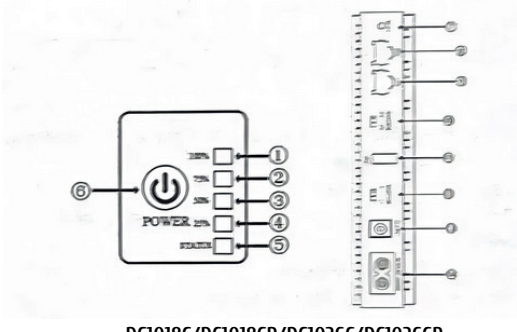

DC1018C/DC1018CP/DC1036C/DC1036CP

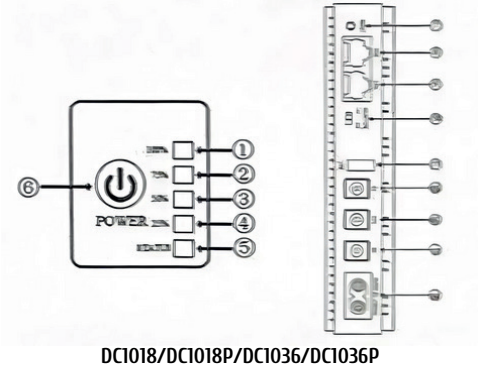

DC1018/DC1018P/DC1036/DC1036P

5. Технічні характеристики

Модель	DC1018C	DC1018CP	DC1018	DC1018P	DC1036	DC1036P	DC1036C	DC1036CP
Вхід	85-265 В змінного струму/50-60 Гц							
Вихід	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A
	DC 9V/1A	DC 9V/1A	DC 5V/2A	DC 5V/2A	DC 5V/2A	DC 5V/2A	DC 9V/4A	DC 9V/4A
	DC 12V/1A	DC 12V/1A	DC 9V/1A	DC 9V/1A	DC 9V/2A	DC 9V/2A	DC 12V/3A	DC 12V/3A
		POE 15 V/0,6A	DC 12V/1A	DC 12V/1A	DC 12V/2A	DC 12V/2A		POE 15V/1A
		POE 24V/0,6A		POE 15V/0,6A		POE 15V/1A		POE 24V/1A
				POE 24V/0,6A		POE 24V/1A		
Максимальна вихідна потужність	18W	18W	18W	18W	36W	36W	36W	36W
Кількість та ємність батарей	1800mAh2=3600mAh4							
Робоча температура	0°C ~ 45°C							
Вологість	10% ~ 90%							
Розмір	160*105*33mm							
Вага	0.38kg	0.4kg	0.39kg	0.4kg	0.4kg	0.42kg	0.39kg	0.41kg

6. Попередження

1) Перевірте робочу напругу, струм та полярність навантажень перед підключенням їх до UPS, потім виберіть відповідну напругу.
2) Будь ласка, повністю заряджайте перед початковим використанням.
3) Заборонено кидати, бити, розбирати та ремонтувати самостійно.
4) Не кладіть UPS у воду та не мочіть його .
5) Не кидайте у вогонь та не нагрівайте UPS.
6) Не використовуйте UPS в легкозаймистому середовищі.
7) Не розміщуйте UPS у місцях, доступних для дітей.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів _____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів _____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів _____ Підпис та печатка виконавця

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкод- ження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявностівірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 6 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобіганняможливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуа- тації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та неможе бути підставоюдля заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна ньотеся за наявностівірно заповненого талону.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженимиособами;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніхфакторів.

2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані перервами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури,носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження,що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) немісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставленні або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші дентифікатори (в т.ч. електронні).

АВТОРИЗОВАНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ В УКРАЇНІ

ТОВ «Крок ТТЦ» КИЇВ, РАЙДУЖНА, 25Б Пн-Пт 10:00 - 19:00, Сб, Нд - вихідний 0-800-211-501 https://krok-ttc.com/ua/	ТОВ "Gratis-Сервіс" Київ, вул. Бажова 15/20 (066) 272 15 25, (067) 272 15 25 service@gratis.com.ua Пн-Сб 10.00 - 18.00 Нд Вихідний	PREMIUM SERVICE "РОБИМ ГУД" м. Київ вул. В.Васильківська, 72 ТЦ "Олімпійський", 1 этаж, 1.26 тел. (096) 493-02-02, (095) 493-02-02, (093) 493-02-02 Понеділок – п'ятниця: з 10.00 до 18.00 Сб, Нд - вихідний https://robimgood.com.ua/uk/	СЦ «РОБИМ ГУД» вул. Білоруська, 10/18а тел. (096) 493-02-02, (095) 493-02-02, (093) 493-02-02 Понеділок – п'ятниця: з 10.00 до 19.00 Субота: з 10.00 до 17.00 Неділя: вихідний https://robimgood.com.ua/uk/

*У зв'язку з нестабільною ситуацією в країні список сервісних центрів, адреси та контактна інформація можуть бути змінені.
Актуальний розширений список сервісних центрів дивіться за посиланням: